Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу.

pH 14
в виде концентрата



Made in Germany

NTA-free

Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, деготь, сажу и копоть
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Придает приятный свежий запах
- Не содержит фосфатов
- Не содержит силикон
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Области применения

Сельское хозяйство.	Транспорт и транспортное оборудование, Уборка в животноводческих помещениях, Чистка бочек
Автосалоны и автосервис	Мойка кузова автомобиля/двигателя, Очистка деталей, Очистка фасадов.
Строительство	Транспорт и транспортное оборудование
Промышленность.	Обезжиривание поверхностей
Коммунальное хозяйство	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Пищевые производства	Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
Клининг	Очистка фасадов.

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Распылительные установки

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-584.0
10 л	1 шт.	6.295-068.0
20 л	1 шт.	6.295-069.0
200 л	1 шт.	6.295-422.0
1000 л	1 шт.	6.295-072.0

Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 0.011-338.0, 2026-03-29

KÄRCHER


Применение

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Проведите очистку объекта.
- Промойте чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

В разбрызгивателях

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

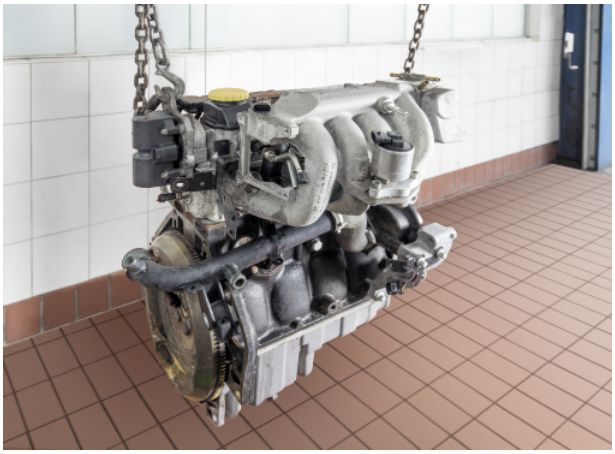

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не применять на окрашенных поверхностях
- Не допускать высыхания моющего средства.
- При использовании в пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- От 140° C, не применять дозировку менее чем на 4%

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+3	1.5 – 10 %	сильные	180 м²
1000 мл	Распылительные установки		25 %	Средней интенсивности	180 м²

Пожалуйста, обращайтесь к нам для получения дополнительной информации: ООО «Керхер» * ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест» * с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н * 08130 Киевская обл., Украина * Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76