HD 8/23 G CLASSIC

Автономный, мобильный, мощный: аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и бензиновым двигателем. Для сложных задач очистки в строительстве, сфере коммунального хозяйства и агросекторе



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Stage V

1-2 h

FLAT FREE TIRES

E-FUEL

Артикул	1.187-012.0

- Автономноая очистка под высоким давлением независимо от внешних источников энергии
- Надежный насос с коленчатым валом с керамическими поршнями
- Компактный, легкий и очень мобильный

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278731827
Производительность	**л/ч**	800
Рабочее давление	**бар / МПа**	230 / 23
Макс. давление	**бар / МПа**	280 / 28
Подвод воды		3/4"
Тип привода		Бензин
Тип двигателя		G300FA
Количество одновременных пользователей.		1
Высокая мобильность		Высота
Цвет		антрацит
Масса с аксессуарами	**кг**	50,92
Масса с упаковкой	**кг**	58,96
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	878 × 538 × 702

Комплект поставки

Пистолет: Стандарт

Длина шланга высокого давления.: 10 м

Мощное сопло

Фильтр для воды

Комплектация

Защитная рама (Cage)

Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями



Независимость

- Работа, независемая от внешних источников питания
- Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
- Удобный ручной пуск.



Высокая мобильность

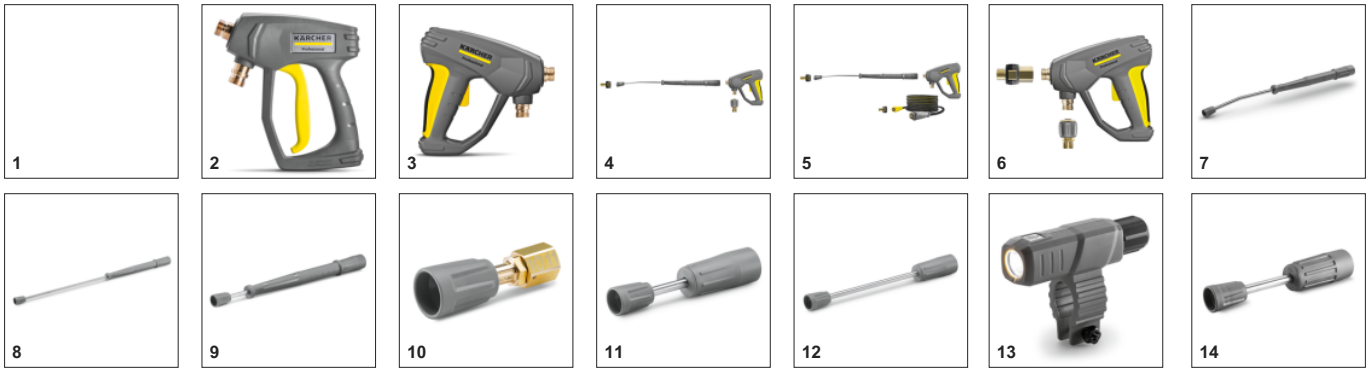
- Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
- Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве.
- Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.



Прочный и долговечный

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
- Насос с керамическими поршнями.

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0



		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Пистолет TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Пистолет EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	☐
Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления	4	4.111-050.0	Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.	☐
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	5	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	☐
Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет	6	4.111-052.0	Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.	☐
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 840 мм, поворотная	7	4.112-006.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.	■
Струйная трубка TR 1050mm with package, 1050 мм	8	4.119-008.0		☐
Струйная трубка TR 600mm with package, 600 мм	9	4.119-009.0		☐
Струйная трубка Classic TR 100mm, 100 мм	10	4.119-013.0		☐
Струйная трубка Classic TR 200mm, 200 мм	11	4.119-014.0		☐
Струйная трубка Classic TR 400mm, 400 мм	12	4.119-015.0		☐
Светодиодная насадка-осветитель	13	2.680-002.0	Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.	☐
Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная	14	4.112-027.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.	☐


■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


15


16


17


18


19


20


21


22, 27


23


24


25


26


28

		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная	15	4.112-024.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.	☐
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	16	4.112-007.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.	☐
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная	17	4.112-000.0	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	18	4.112-048.0	Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.	☐
Струйная трубка, 600 мм, поворотная, 600 мм, поворотная	19	4.760-664.0	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Струйная трубка, 840 мм, поворотная, 840 мм, поворотная	20	4.760-663.0	Трубка 840 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная, 1050 мм, поворотная	21	4.760-660.0	Трубка 1050 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Струйная трубка				
Струйная трубка для замены 850mm	22	9.751-146.0	Поворотная струйная трубка, 850 мм	■
Струйная трубка TR 1050mm with package	23	4.760-855.0		☐
Струйная трубка 600mm with package	24	4.760-856.0		☐
Струйная трубка Classic M 200mm	25	4.760-887.0		☐
Струйная трубка Classic M 840mm	26	4.760-895.0		☐
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	27	9.751-140.0	Оцинкованная струйная трубка длиной 600 мм, с резьбовым разъемом. Не поворотная.	☐
Струйная трубка, 250 мм, поворотная	28	4.760-667.0	Трубка 250 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


29, 32–33


30


31


34


35


36


37


38


39–40


41


42, 57–58

		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Удобний распылитель				
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	29	4.112-035.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Шарнирный держатель сопла	30	4.112-057.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.	☐
	31	4.481-039.0		☐
Гибкая струйная трубка 0,85м, 850 мм	32	6.394-655.0		☐
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	33	6.394-654.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Струйная трубка для очистки днищ				
Трубка для мойки шасси	34	4.112-032.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
	35	4.760-245.0		☐
Дополнительная ручка				
Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock	36	4.321-380.0	Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.	☐
Управление мощностью				
Струйная трубка PowerControl 038	37	4.112-047.0	Струйная трубка PowerControl с соплом размера 038 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.	☐
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло 25°, 038	38	2.883-805.0	Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■
	39	2.113-006.0		■
Мощное сопло с углом распыления 15°				
Мощное сопло , 038	40	2.113-044.0	Веерное сопло для устранения стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 40°				
Мощное сопло 40°, 040	41	2.884-522.0	Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
HD шланг DN8 10m max 31.5MPa 155 °C, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 × 1,5	42	9.751-420.0		■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


43


44


45


46–47


48


49


50


51–52


53–54


55–56

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	43	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	44	6.110-034.0	Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.	☐
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-342.0	Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	☐
Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6,250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	46	6.110-035.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	47	6.110-031.0	Шланг высокого давления с разъёмами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	48	6.110-069.0	Шланг высокого давления (НД 8) длиной ,1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 × 1,5 и удобный быстродействующий разъем EASY!Lock.	☐
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	49	6.391-354.0	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	☐
Classic				
Шланг высокого давления Classic, 10 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	50	4.119-005.0		☐
Шланг TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	51	4.119-006.0		☐
Шланг TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	52	4.119-007.0		☐
Шланг TR DN6 25MPa 10m with package, 10 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	53	4.119-012.0		☐
Шланговый провод with package TR DN6 25M, 15 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	54	4.119-016.0		☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Шланговый провод with package TR DN10 25, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


42, 57–58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Classic				
Шланг с транспортная упаковка, 10 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0		☐
Шланг M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза				
Грязевая фреза, малый, 040	59	4.114-020.0	Вращающаяся точечная струя для лучшего удаления грязи: новая грязевая фреза с соплом размера 040 увеличивает общую производительность очистки и производительность по площади на 50% по сравнению с предшествующими моделями.	☐
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, большой, 040	60	4.114-041.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C	☐
Грязевая фреза, 040	61	4.763-252.0		☐
Rotary nozzle classic				
Роторная форсунка TR 040	62	4.119-023.0		☐
МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СОПЛА				
Трехпозиционное сопло				
Трехпозиционное сопло, 038	63	4.117-032.0	Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	64	2.113-086.0	Насадка eco!Booster TR 040 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 040) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.	☐
Eco!Booster MAX TR 040	65	2.113-095.0		☐
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстродействующая муфта	66	2.115-000.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.	☐
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	67	2.115-001.0	Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.	☐
Быстродействующая муфта	68	6.401-458.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M22 × 1,5.	☐
Вставной ниппель	69	6.401-459.0	Вставной ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458.0. С наружной резьбой M22 × 1,5.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубок	70	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


71


73


74–75, 80–81


76, 78


77, 79


82


83


84–85


		Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Струйный пистолет	71	2.869-067.0	Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект уплотнителей струйной трубки	72	2.880-001.0	Набор уплотнителей состоит из 9 колец типа O, предназначенных для использования с резьбой TR.	☐
РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА				
Резьбовой разъем для сопла				
Защитная деталь TR только для замены	73	4.112-011.0	Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.	☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Шланг для промывки труб, НД 6				
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	74	6.110-108.0		☐
	75	6.110-110.0		☐
Шланг высокого давления чистка труб DN6	76	6.392-633.0		☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	77	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	78	6.390-029.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	79	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	80	6.110-048.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	81	6.110-050.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D21/040	82	4.765-001.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла сшлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	83	4.765-004.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	84	5.763-015.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐

☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


84–85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Сопло для промывки труб				
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	85	5.763-016.0	С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	86	5.763-017.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	87	6.415-428.0	С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Очиститель поверхности FR Classic				
FR TR 40 Classic	88	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	89	4.119-030.0		☐
Очиститель поверхностей средняя жесткост	90	4.760-876.0		☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей				
FRV 30	91	2.111-010.0	Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C.	☐
	92	2.642-999.0		☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	93	2.111-013.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.	☐
	94	2.640-355.0		☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	95	2.111-012.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
	96	2.642-911.0		☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	97	4.112-064.0	Предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher без функции Servo Control: трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, корпус которой, выполненный из латуни Ecobrass, позволяет выполнять работы с агрессивными чистящими средствами.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	98	4.112-068.0	Для моек высокого давления без сервоконтроля: пенная насадка DUO Advanced 2 поражает своей возможностью прямого переключения на очистку под высоким давлением и двухлитровым баком для моющего средства. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 700 до 800 л/ч.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


99


101–102


103–104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Артикул	Описание	
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч – 800 л/ч	99	4.112-054.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 700-800 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.	☐
Пенная насадка с баллоном Advanced	100	6.394-969.0	Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства на 1 л. Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 × 1,5, функциями регулирования угла распыления и плавного дозирования чистящего средства .	☐
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Инжектор высокого давления для чистящего средства				
Инжектор для моющего средства для высокого давления	101	4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)	102	3.637-170.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловой комплект для аппаратов HD, 500–700 л/ч	103	4.769-005.0	Для аппаратов серии HD с производительностью 500 – 700 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐
Сопловой комплект, 750–1000 л/ч	104	4.769-011.0	Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 – 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐
	105	4.769-047.0		☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	106	4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.	☐
	107	4.401-091.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 × 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта				
Муфта	108	4.403-002.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 × M 22 × 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	109	4.111-038.0	Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	110	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	111	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	112	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	113	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	114	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	115	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	116	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	117	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.	☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	118	4.111-046.0	Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 и пистолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА				
Монтажный комплект барабана для шланга				
Монтажный комплект барабан для намотки ш	119	2.639-364.0		☐
МК барабана для шланга, для HD среднего класса, 15 м	120	2.110-024.0		☐
Автоматический барабан для шланга				
Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м	121	2.639-257.0	Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.	☐
Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м	122	6.392-105.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	123	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	☐
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
щётки				
Привод для роликовой щетки 500	124	4.762-584.0	Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).	☐
Брызговик для роликовой щетки 500	125	4.762-621.0	Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защиту от разлетающихся брызг воды.	☐
Роликовая щетка 500, мягкая	126	4.762-623.0	Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135–136


137–138


139


140

		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
щётки				
Роликовая щетка 500, средней жесткости	127	4.762-624.0	Щеточная насадка средней жесткости для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.	☐
Роликовая щетка 500, жесткая	128	4.762-625.0	Жесткая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.	☐
Щетка, жесткая	129	6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	☐
Щетка, средней жесткости	130	6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.	☐
Щетка, мягкая	131	6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекол, солнечных батарей и т. п.).	☐
iSolar 800 Advanced	132	6.368-094.0	Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратам производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотоэлектрических систем.	☐
iSolar 400 Advanced	133	6.368-092.0	Щёточная насадка Karcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотоэлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низкого давления, для TL	134	4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	☐
Телескопическая штанга TL 7 F	135	4.762-609.0	Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.	☐
Телескопическая штанга TL 7 H	136	4.762-610.0	Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	☐
Телескопическая штанга TL 10 H	137	4.762-611.0	С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	☐
Телескопическая штанга TL 10 C	138	4.762-612.0	Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	☐
Телескопическая штанга TL 14 C	139	4.762-613.0	Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.	☐
Адаптер высокого давления, для TL	140	4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0


141–143


144–147


148


150


151

		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Wasserenthärtung				
WS 50	141	6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
WS 100	142	6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
Регенератор WS	143	6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)				
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	144	4.115-000.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	145	4.115-006.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	146	4.762-010.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивнойочистки без регулятора расхода(без сопел)	147	4.762-022.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект				
Фильерный комплект TR гидроабразивный 040	148	2.112-019.0	Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	149	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	150	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
Для барабанов и контейнеров				
Моющая голова HKF 30/14-E	151	6.751-061.0	Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.	☐

☐ Доступные аксессуары