HD 6/15 G CLASSIC

Компактный и мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 G Classic с бензиновым двигателем и прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Идеально подходит для коммунальных предприятий, общественных учреждений, строительства и небольших производственных цехов.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Stage V

1-2 h

E-FUEL

Артикул	1.187-010.0

- Автономноая очистка под высоким давлением независимо от внешних источников энергии
- Надежный насос с коленчатым валом с керамическими поршнями
- Компактный, легкий и очень мобильный

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278731643
Производительность	**л/ч**	600
Рабочее давление	**бар / МПа**	150 / 15
Макс. давление	**бар / МПа**	200 / 20
Подвод воды		R 3/4"
Тип привода		Бензин
Тип двигателя		G200FA
Количество одновременных пользователей.		1
Высокая мобильность		Высота
Цвет		антрацит
Масса с аксессуарами	**кг**	34,5
Масса с упаковкой	**кг**	42,15
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	878 × 538 × 702

Комплект поставки

Пистолет: Стандарт

Длина шланга высокого давления.: 10 м

Мощное сопло

Комплектация

Защитная рама (Cage)

Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями







Независимость

- Работа, независемая от внешних источников питания
- Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
- Удобный ручной пуск.

Высокая мобильность

- Большие колеса с пневматическими шинами для перемещения по неровной местности.
- Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве.
- Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.

Прочный и долговечный

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
- Насос с керамическими поршнями.

АКСЕССАУРЫ HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0

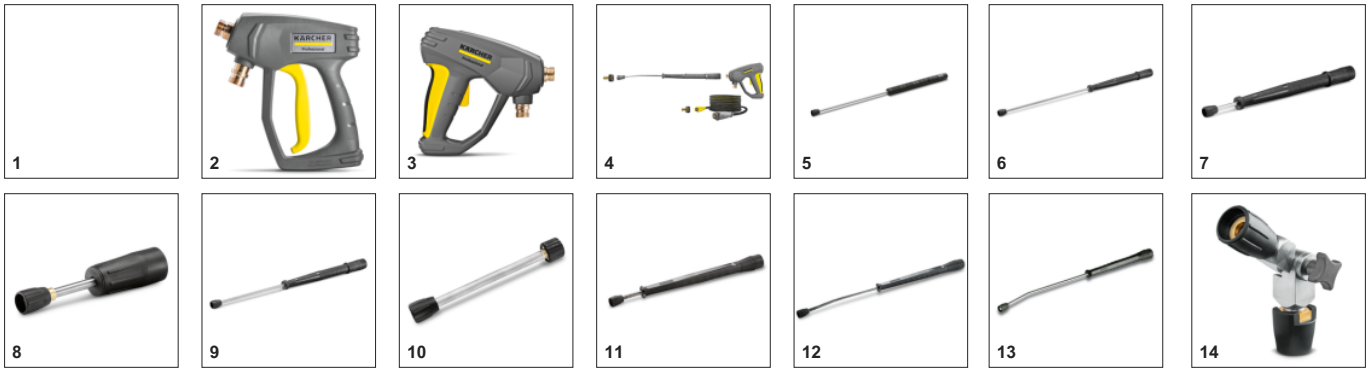

		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Пистолет TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Пистолет EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	☐
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	4	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	☐
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Струйная трубка				
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	5	9.751-140.0	Оцинкованная струйная трубка длиной 600 мм, с резьбовым разъемом. Не поворотная.	■
Струйная трубка TR 1050mm with package	6	4.760-855.0		☐
Струйная трубка 600mm with package	7	4.760-856.0		☐
Струйная трубка Classic M 200mm	8	4.760-887.0		☐
Струйная трубка Classic M 840mm	9	4.760-895.0		☐
Струйная трубка, 250 мм, поворотная	10	4.760-667.0	Трубка 250 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 600 мм, поворотная, 600 мм, поворотная	11	4.760-664.0	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Струйная трубка, 840 мм, поворотная, 840 мм, поворотная	12	4.760-663.0	Трубка 840 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная, 1050 мм, поворотная	13	4.760-660.0	Трубка 1050 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	☐
Удобний распылитель				
Шарнирный держатель сопла	14	4.481-039.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


15–16


17


18


19


20


21


22–23


24, 26


25, 27


28

		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Удобний распылитель				
Гибкая струйная трубка 0,85м, 850 мм	15	6.394-655.0		☐
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	16	6.394-654.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Струйная трубка для очистки днищ				
Трубка для мойки шасси	17	4.760-245.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло 25035-1 25°, 035	18	2.885-255.0	Веерное сопло для устранения стойких загрязнений для очистки больших территорий.	■
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, 040	19	4.763-252.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C	☐
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-342.0	Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-354.0	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	☐
Classic				
Шланг с транспортная упаковка, 10 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	22	4.760-834.0		☐
Шланг M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	23	4.760-857.0		☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Шланг для промывки труб, НД 6				
Шланг высокого давления чистка труб DN6	24	6.392-633.0		☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	25	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	26	6.390-029.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	27	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D21/040	28	4.765-001.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла сшлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40


41

		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D30/040	29	4.765-004.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Очиститель поверхности FR Classic				
FR TR 40 Classic	30	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	31	4.119-030.0		☐
Очиститель поверхностей средняя жесткост	32	4.760-876.0		☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей				
FRV 30	33	2.642-999.0	Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C.	☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	34	2.640-355.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.	☐
Комплекты сопел для разных аппаратов				
Комплект сопел для FR, 500 л/ч – 650 л/ч	35	2.640-401.0	Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	36	2.642-911.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced	37	6.394-969.0	Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства на 1 л. Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 × 1,5, функциями регулирования угла распыления и плавного дозирования чистящего средства .	☐
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Инжектор высокого давления для чистящего средства				
Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)	38	3.637-170.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловой комплект для аппаратов HD, 500–700 л/ч	39	4.769-005.0	Для аппаратов серии HD с производительностью 500 – 700 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстродействующая муфта	40	6.401-458.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M22 × 1,5.	☐
Вставной ниппель	41	6.401-459.0	Вставной ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 6.401-458.0. С наружной резьбой M22 × 1,5.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубок	42	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55–56

		Артикул	Описание	
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект уплотнителей струйной трубки	43	2.880-001.0	Набор уплотнителей состоит из 9 колец типа O, предназначенных для использования с резьбой TR.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	44	4.401-091.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 × 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта				
Муфта	45	4.403-002.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 × M 22 × 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	46	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	47	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	48	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	49	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	50	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	51	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	52	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	☐
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА				
Автоматический барабан для шланга				
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 20 м	53	6.391-520.0		☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	54	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)				
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	55	4.762-010.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивнойочистки без регулятора расхода(без сопел)	56	4.762-022.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 6/15 G CLASSIC
1.187-010.0


57


59

		Артикул	Описание	
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Сопловой комплект				
Фильерный комплект TR гидроабразивный 040	57	2.112-019.0	Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	58	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	59	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

☐ Доступные аксессуары