




Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Серво-контроль для регулирования давления и расхода воды непосредственно на пусковом устройстве пистолета, управление датчиком давления, пистолет Easy-Press с мягкой поверхностью захвата, поворотный распылитель из нержавеющей стали, бак для мощного раствора, специальное отделение для форсунок.



## 1 Проверенное качество Kärcher

- 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения.
- Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни.

## 2 Хранение шланга

- С опорами с обеих сторон; для шланга высокого давления длиной 20 м.
- Направляющая шланга проходит под аппаратом; высокая устойчивость.

## 3 Для повышенной безопасности

- Встроенная электроника для контроля аппарата.
- Автоматическое отключение в случае падения или скачка напряжения.

## 4 Превосходная подвижность

- Большие резиновые шины для преодоления неровных поверхностей, ступеней и погрузочных площадок.
- Проверенный принцип тележки для мешков для удобной, эргономичной транспортировки.

# Технические характеристики и комплектация



## HD 13/18 S Plus

- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором Servo Control

### Технические характеристики


Номер для заказа	1.292-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730342	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	650–1300
Рабочее давление	bar / МПа	30–180 / 3–18
Макс. давление	bar / МПа	198 / 19,8
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВ	9,2
Вес	кг	62
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 × 500 × 1090
Емкость для моющего средства	л	6

### Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy-Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10 / долговечный
Струйная трубка	мм	1050
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	с сенсорным переключением	
Грязевая фреза	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
4-полюсный трехфазный электродвигатель с водно-воздушным охлаждением	■	
Отключение давления	■	
Большой фильтр тонкой очистки воды	■	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

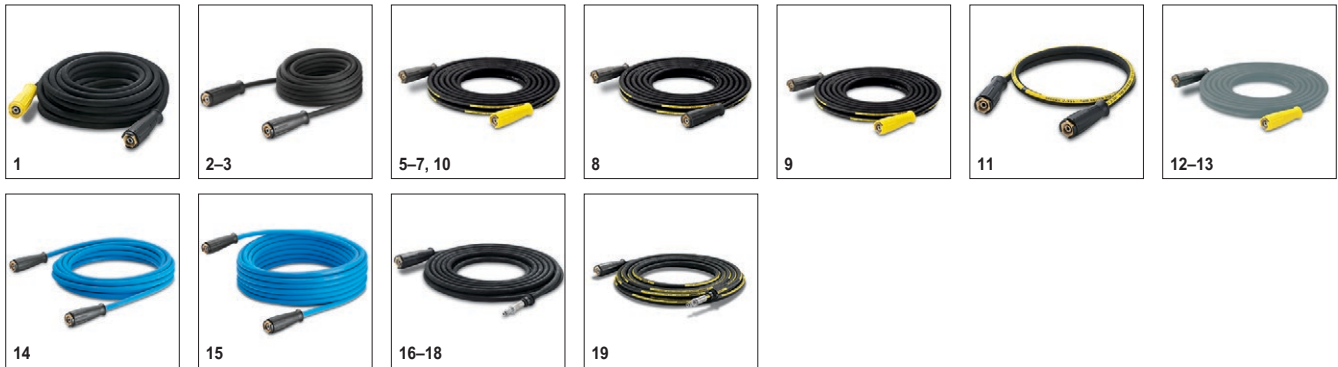

	Номер для заказа		Длина	Описание		
<b>Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>						
Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.	1	6.390-010.0	НД 8	315 bar	15 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.	2	6.390-031.0	НД 8	315 bar	20 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar	3	6.390-023.0	НД 10	220 bar	15 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 10м, DN8, 315 bar	4	6.391-342.0		315 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 30м, DN8.	5	6.390-293.0		315 bar	30 м	▲
<b>Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон</b>						
Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный	6	6.388-083.0	НД 8	400 bar	10 м	▲
Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.	7	6.390-027.0	НД 8	400 bar	20 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 10м	8	6.391-354.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400, 15 м	9	6.389-709.0		400 bar	15 м	▲
Долговечный шланг высокого давления 400, 30м	10	6.390-294.0		400 bar	30 м	▲
Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8	11	6.390-178.0		400 bar	1,5 м	□
<b>Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>						
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м	12	6.389-479.0	НД 8	250 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м	13	6.389-581.0	НД 8	250 bar	20 м	▲
<b>Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон</b>						
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	14	6.391-864.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность	15	6.391-887.0		400 bar	20 м	▲
<b>Стандартные</b>						
Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	16	6.390-025.0	НД 8	315 bar	10 м	■
Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	17	6.390-185.0	НД 8	315 bar	15 м	□
Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	18	6.390-171.0	НД 8	315 bar	20 м	□
<b>Долговечные (Longlife 400)</b>						
Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета	19	6.390-208.0	НД 8	400 bar	20 м	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



	Номер для заказа			Длина	Описание	
Шланг высокого давления 400 AVS, 10м	20	6.391-351.0		400 bar	10 м	<input type="checkbox"/>
<b>Для пищевой промышленности</b>						
Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета	21	6.390-704.0	НД 8	250 bar	10 м	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета	22	6.390-705.0	НД 8	250 bar	20 м	<input type="checkbox"/>
<b>Долговечный, для пищевой промышленности</b>						
Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета	23	6.391-885.0		400 bar	10 м	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета	24	6.391-886.0		400 bar	20 м	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные шланги</b>						
Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали	25	6.388-886.0		400 bar	1,5 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.


# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
<b>Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)</b>									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	■
<b>Регулятор Servo Control</b>									
Регулятор Servo Press	2	4.775-470.0	750–1100 л/ч						■
<b>Пистолет</b>									
Р□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □	3	4.775-823.0							□
<b>Inaktiv</b>									
Промышленные спусковые пистолеты высокого класса	4	4.775-804.0							□
<b>Быстрое подключение</b>									
Быстроразъемная муфта	5	6.401-458.0							□
Быстроразъемный ниппель	6	6.401-459.0							□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

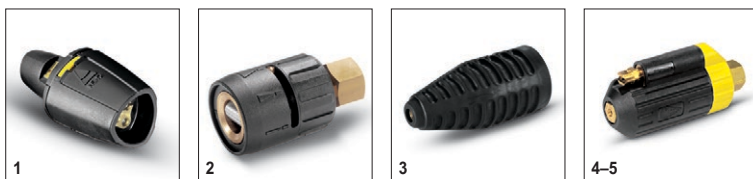

		Номер для заказа		Размер сопла			Описание	
<b>Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением</b>								
Тройное сопло с бесконтактным переключением	1	4.767-068.0		80				■
<b>Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°</b>								
Сопло с переменным углом, 0-90°	2	4.763-036.0		80				□
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>								
Грязевая фреза без переключения	3	4.763-254.0	300 bar	70				□
<b>Грязевая фреза - переключаемая</b>								
Сопло с переключением для подачи чистящего средства	4	4.763-952.0	300 bar	70				□
<b>Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet</b>								
Роторное сопло переключаемое на веерное	5	4.763-958.0	300 bar	70				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.


# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



	Номер для заказа		Длина		Описание	
<b>Inaktiv</b>						
Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная	1	4.760-366.0	300 bar	2050 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Поворотные струйные трубки</b>						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	2	4.760-660.0	300 bar	1050 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.760-664.0	300 bar	600 мм		<input type="checkbox"/>
	4	4.760-663.0	300 bar	850 мм		<input type="checkbox"/>
	5	4.760-661.0	300 bar	1550 мм		<input type="checkbox"/>
	6	4.760-662.0	300 bar	2050 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка с регулировкой давления</b>						
Струйная трубка переменного давления, 670 мм	7	4.760-362.0		670 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка переменного давления, 1040 мм	8	4.760-230.0		1040 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления</b>						
Переходник для струйной трубки переменного давления	9	4.762-075.0				<input type="checkbox"/>
<b>Угловая струйная трубка</b>						
Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши	10	4.760-073.0				<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка для очистки днищ</b>						
Трубка для мойки шасси	11	4.760-245.0		700 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>						
Anti-vibration lance	12	6.415-951.0	250 bar	950 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка</b>						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	13	4.760-667.0		250 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Электронно-лучевая трубка с двумя лучами</b>						
Двойная струйная трубка 960 мм	14	6.394-665.0	310 bar	960 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Удобный распылитель</b>						
Струйная трубка гибкая	15	6.394-654.0	210 bar	1050 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Выдвижной распылитель</b>						
Телескопическая струйная трубка	16	6.394-690.0	225 bar			<input type="checkbox"/>
Ремень-фиксатор для телескопической трубки	17	6.373-987.0				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0




		Номер для заказа						Описание	
<b>Монтажный комплект для перемещения краном</b>									
Комплект для погрузки краном для HD супер-класса	1	2.640-438.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект колес, антрацит</b>									
комплект колес, серые не оставляющие следов для HD экстра класса и HDS 695 - 1295	2	2.641-493.0						Белые колеса, не оставляющие следов. В аппаратах HDS возможна также замена поворотного ролика роликом, не оставляющим следов (№ 6.435-762).	<input type="checkbox"/>
<b>Y-распределитель</b>									
Тройник	3	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.




# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

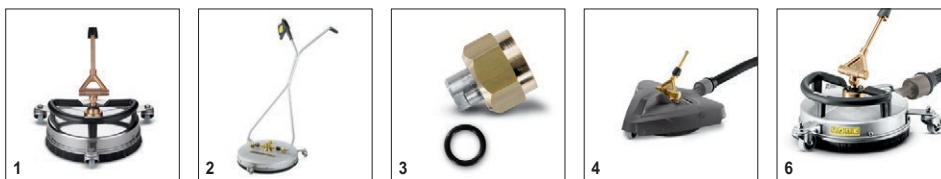

		Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Описание	
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>							
FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50</b>							
FR 50	2	2.640-679.0			500 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>							
Сопло для чистки поверхностей (Производительность 1100 - 1300 л.ч)	3	2.639-188.0	1100-1300 л/ч				<input type="checkbox"/>
<b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>							
FRV 30	4	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
¼° αΟ×ØΥρòΘτí ÓãÑÚΘ	5	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FRV 30 ME</b>							
FRV 30 ME	6	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

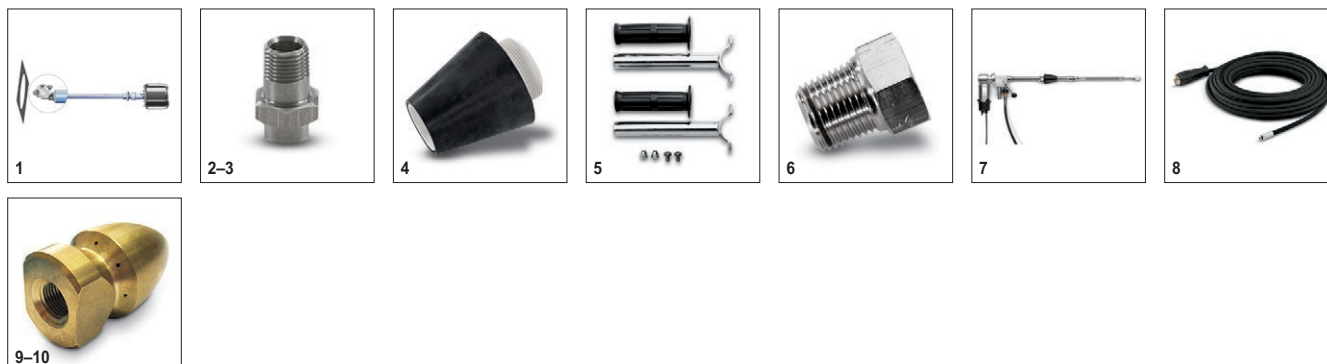

	Номер для заказа		Размер сопла	Диаметр	Описание	
<b>Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная</b>						
Распылительная головка НКФ 50, латунная	1	3.631-039.0				<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>						
Сопло 045 для работы НКФ 50 с двумя соплами	2	6.415-446.0	45			<input type="checkbox"/>
Сопло 090 для работы НКФ 50 с одним соплом	3	6.415-447.0	90		1 сопло	<input type="checkbox"/>
Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям	4	4.132-002.0			Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку	<input type="checkbox"/>
Двойная ручка для точного управления распылительной головкой	5	2.863-036.0			Сдвоенная рукоятка для точного введения головки	<input type="checkbox"/>
Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом	6	5.411-061.0			Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом	<input type="checkbox"/>
<b>Для барабанов и контейнеров</b>						
Очиститель емкостей АБС	7	2.641-740.0	120 bar			<input type="checkbox"/>
<b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>						
Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар	8	6.390-030.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
<b>Сопло для промывки труб</b>						
Насадка для чистки труб 100	9	5.763-088.0	100	24 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 120	10	5.763-089.0	120	16 мм		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



1




2-3, 5

	Номер для заказа	Размер сопла						Описание	
<b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b>									
Сопло высокого давления, угол 0°	1	2.884-541.0	80						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>									
Мощное сопло, угол распыления 15°	2	2.883-394.0	80						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>									
Мощное сопло, угол распыления 25°	3	2.883-406.0	80						<input type="checkbox"/>
	4	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>									
Мощное сопло, угол распыления 40°	5	2.884-527.0	80						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

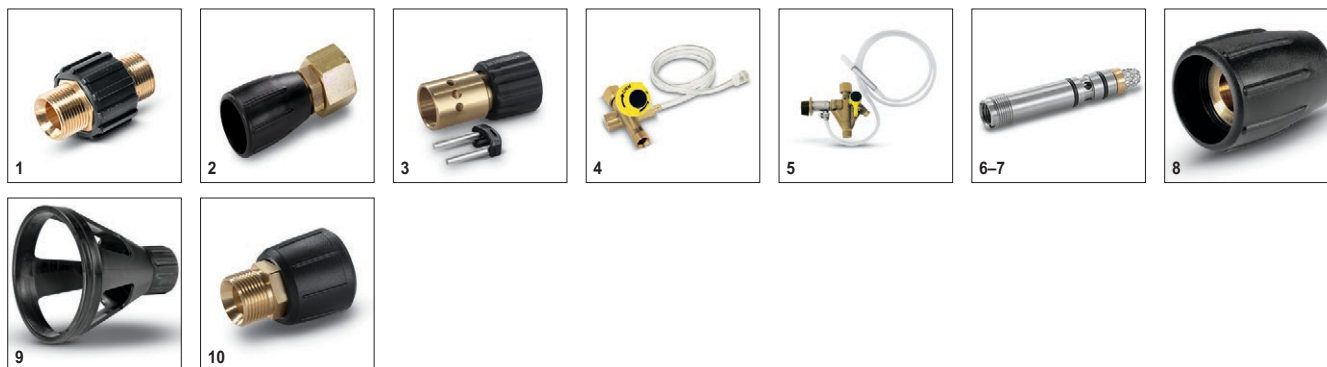

		Номер для заказа							Описание	
<b>Муфта</b>										
Двойная муфтовая арматура	1	4.403-002.0								<input type="checkbox"/>
<b>Соединительный элемент</b>										
Сопло / Винтовая муфта	2	4.402-022.0								<input type="checkbox"/>
<b>Адаптер</b>										
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□	3	4.424-004.0								<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>										
Инжектор для моющего средства для высокого давления	4	3.637-170.0								<input type="checkbox"/>
Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)	5	3.637-001.0							Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.	<input type="checkbox"/>
<b>Сопловая насадка для № 3.637-001</b>										
Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч	6	4.769-002.0							высокого давления	<input type="checkbox"/>
Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч	7	4.769-006.0							низкого давления	<input type="checkbox"/>
<b>Резьбовой разъем для сопла</b>										
Сопло в сборе	8	5.401-210.0								<input type="checkbox"/>
<b>Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)</b>										
Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)	9	5.394-294.0							Гарантирует сохранение безопасного расстояния до объекта при мойке кузова и шин. Исключает повреждение чувствительных лакокрасочных поверхностей. Прикрепляется к струйной трубке.	<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся муфта</b>										
Вращающаяся муфта	10	4.401-091.0								<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



	Номер для заказа	Размер сопла						Описание	
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)	2	4.762-022.0							<input type="checkbox"/>
<b>Сопловой комплект</b>									
Сопловый комплект 080	3	2.637-908.0	80						<input type="checkbox"/>
<b>Сопло из карбида бора</b>									
Сопло 1000 л/ч	4	6.415-083.0	8						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
<b>Комплект Inno Foam</b>									
Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM	1	2.640-151.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>									
Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM	2	2.640-691.0							<input type="checkbox"/>
<b>Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam</b>									
Комплект сопел 1000-1300 л/ч	3	2.640-689.0	1000-1300 л/ч						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект пенного сопла</b>									
Монтажный комплект воздушно-пенной насадки	4	2.637-926.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	<input type="checkbox"/>
<b>Резервуар для пенной трубки</b>									
Бак 1 л	5	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



	Номер для заказа	Длина					Описание	
<b>Монтажный комплект барабана для шланга</b>								
Комплект барабана для шланга для HD класса супер	1	2.640-439.0	20 м					<input type="checkbox"/>
<b>Автоматический барабан для шланга</b>								
Автоматический барабан для шланга, 20 м	2	2.639-919.0	20 м					<input type="checkbox"/>
Поворотный кронштейн для 2.639-919.0	3	2.639-931.0						<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, 20 м	4	6.391-421.0	20 м					<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга пластиковый	5	6.392-975.0	20 м					<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга	6	6.392-965.0	20 м					<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ABS, нерж. сталь	7	2.641-866.0	20 м					<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь	8	2.641-867.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
<b>Вращающаяся моечная щетка</b>									
¼ϐŌçŸĐī ēŌāŪĐ ŌaĐēĐīēŌŪāī	1	4.762-559.0	900–1300 л/ч						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-562.0	900–1300 л/ч						<input type="checkbox"/>
<b>Насадная моечная щетка</b>									
Насадная моечная щетка, M18 x 1.5	3	4.762-016.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.




# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0



	Номер для заказа	Длина	Диаметр	Описание	
<b>Муфта Geka</b>					
Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"	1	6.388-455.0		со шланговым наконечником	<input type="checkbox"/>
Муфта Geka с внутренней резьбой, R 1"	2	6.388-458.0		с внутренней резьбой	<input type="checkbox"/>
<b>Входной фильтр</b>					
Всасывающий фильтр с обратным клапаном	3	4.730-012.0		с обратным клапаном, латунный	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	4	6.414-956.0			<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>					
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	5	4.730-102.0		для монтажа на входе аппарата, 80 мкм	<input type="checkbox"/>
Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"	6	2.638-270.0		для монтажа на входе аппарата, 150 мкм	<input type="checkbox"/>
<b>Питающий водопроводный шланг</b>					
Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора	7	4.440-207.0	7,5 м	НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"	8	4.440-270.0	7,5 м	НД 19 R1" / R 1", до 85 °С	<input type="checkbox"/>
<b>Обратный клапан</b>					
Обратный клапан	9	2.641-374.0		Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип ВА - С интегрированной защитой от протечек	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 13/18 S Plus 1.292-100.0

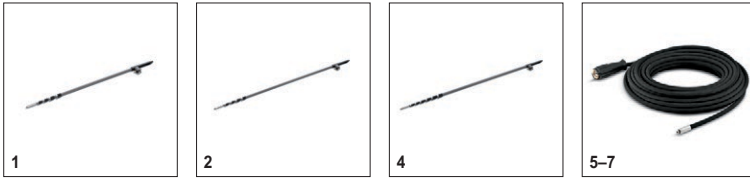

		Номер для заказа	Производительность	Температура подачи воды	Длина	Длина	Описание	
<b>Solarreinigung</b>								
Isolar TL 7 H (без шланга)	1	4.107-054.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Αὐτὸαὐρβσζαὐβἰ ἔαβΥὸβ ὕρῦρῦὸὐάγἔῦ 10m	2	4.107-053.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Αὐτὸαὐρβσζαὐβἰ ἔαβΥὸβ ὕρῦρῦὸὐάγἔῦ 10m C	3	4.107-055.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Αὐτὸαὐρβσζαὐβἰ ἔαβΥὸβ ὕρῦρῦὸὐάγἔῦ 14m	4	4.107-052.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
ἘὐβΥὸ αβὕΥὸζγἔῦ	5	6.392-978.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.