



## HD 8/18-4 MXA Plus

Аппарат высокого давления HD 8/18-4 MXA Plus отличается высочайшей производительностью (760 л/ч при рабочем давлении 180 бар) и оснащен автоматическим барабаном для шланга с пружинным механизмом.



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force




ANTI-TWIST



1



2



3



4

### 1 Автоматический барабан для шланга с пружинным механизмом

- Максимальное удобство обращения со шлангом высокого давления.
- Экономия рабочего времени за счет ускоренного разматывания и сматывания шланга.

### 2 Дополнительная опора

- Увеличивает опорную поверхность аппарата.
- Повышает устойчивость против опрокидывания при эксплуатации в вертикальном положении.

### 3 Высококачественное оснащение

- Система автоматического сброса давления для защиты компонентов для увеличения их срока службы
- Мощный, 4-полюсный низкооборотный электродвигатель

### 4 Продуманное хранение аксессуаров

- Скоба для крепления пенной насадки
- Приспособление EASY!Lock для хранения сопел или насадки для поверхностей позволяет разместить их непосредственно на корпусе аппарата



## HD 8/18-4 MXA Plus

- Автоматический барабан для шланга с пружинным механизмом
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock
- Система автоматического сброса давления увеличивает энергоэффективность до 20%

### Технические характеристики

|                                 |               |                   |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| № для заказа                    | 1.524-976.0   |                   |
| Штрих-код (EAN)                 | 4054278613987 |                   |
| Параметры электросети           | ~ / В / Гц    | 3 / 400 / 50      |
| Производительность              | л/ч           | 380 – 760         |
| Рабочее давление                | бар / МПа     | 30 – 180 / 3 – 18 |
| Макс. давление                  | бар / МПа     | 270 / 27          |
| Макс. температура воды на входе | °С            | 60                |
| Потребляемая мощность           | кВт           | 4,6               |
| Масса (с принадлежностями)      | кг            | 46,5              |
| Размеры (Д × Ш × В)             | мм            | 400 × 455 × 966   |

### Комплектация

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| Пистолет                                     | EASY!Force |           |
| Шланг высокого давления                      | м          | 15 / Flex |
| Струйная трубка                              | мм         | 840       |
| Мощное сопло                                 | ■          |           |
| Грязевая фреза                               | ■          |           |
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ■          |           |
| ANTI!Twist                                   | ■          |           |
| Автоматическое отключение                    | ■          |           |
| Регулятор Servo Control                      | ■          |           |

■ Входит в комплект поставки

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



1-4, 13



5, 9, 11, 15



6



7-8, 10



12, 14


|                                                                          |    | № для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание                                                                                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b> |    |              |                |                        |       |      |                                                                                                                                                                                              |   |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 10 м, ANTI!Twist  | 1  | 6.110-031.0  | НД 8           | 315 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 315 бар. Длина 10 м. С системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 15 м, ANTI!Twist  | 2  | 6.110-030.0  | НД 8           | 315 бар                | 15 м  |      | 15-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и быстросъемными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                                                        | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 20 м, ANTI!Twist  | 3  | 6.110-032.0  | НД 8           | 315 бар                | 20 м  |      | 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и надежными быстросъемными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 315 бар.                            | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 30 м, ANTI!Twist  | 4  | 6.110-014.0  | НД 8           | 315 бар                | 30 м  |      | Удобная длина (30 м) и инновационный разъем EASY!Lock: шланг высокого давления (DN 8) с ANTI!Twist для давления до 315 бар.                                                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 15 м             | 5  | 6.110-042.0  | НД 10          | 220 бар                | 15 м  |      | Оснащен инновационными разъемами EASY!Lock и рассчитан на давление до 220 бар: шланг высокого давления (НД 10) длиной 15 м.                                                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 20 м             | 6  | 6.110-043.0  | НД 10          | 220 бар                | 20 м  |      | Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ.  | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 25 м             | 7  | 6.110-044.0  | НД 10          | 220 бар                | 25 м  |      | Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (НД 10) большой длины (25 м) рассчитан на давление до 220 бар.                                                           | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 40 м             | 8  | 6.110-045.0  | НД 10          | 220 бар                | 40 м  |      | 40-метровый шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон, позволяющими экономить время при присоединении и отсоединении принадлежностей. НД 10, рабочее давление до 220 бар. | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 12, 210 бар, 15 м             | 9  | 6.110-059.0  | НД 12          | 210 бар                | 15 м  |      | Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.                                                      | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 12, 210 бар, 40 м             | 10 | 6.110-060.0  | НД 12          | 210 бар                | 40 м  |      | Обеспечивает колоссальный радиус действия благодаря 40-метровой длине: шланг высокого давления (НД 12) с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на рабочее давление до 250 бар.       | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 10, 220 бар, 10 м             | 11 | 6.110-041.0  | НД 10          | 220 бар                | 10 м  |      | Убедительные характеристики и базовая комплектация: шланг высокого давления (DN 10) имеет длину 25 м и рассчитан на давление до 220 бар.                                                     | ▲ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м              | 12 | 6.110-034.0  | НД 6           | 250 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.                                                                            | □ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 6, 250 бар, 10 м, ANTI!Twist  | 13 | 6.110-035.0  | НД 6           | 250 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 10 м, снабженный разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist.                                          | □ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 6, 300 бар, 10 м, ANTI!Twist  | 14 | 6.110-056.0  | НД 6           | 300 бар                | 10 м  |      | Шланг высокого давления (НД 6) с системой ANTI!Twist и инновационными разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 300 бар. Длина 10 м.                                      | □ |
| Шланг высокого давления, 2 х EASY!Lock, НД 8, 315 бар, 15 м              | 15 | 6.110-033.0  | НД 8           | 315 бар                | 15 м  |      | Шланг высокого давления длиной 15 м, DN 8, с ANTI!Twist и экономичным временем разъемом EASY!Lock с обеих сторон.                                                                            | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**

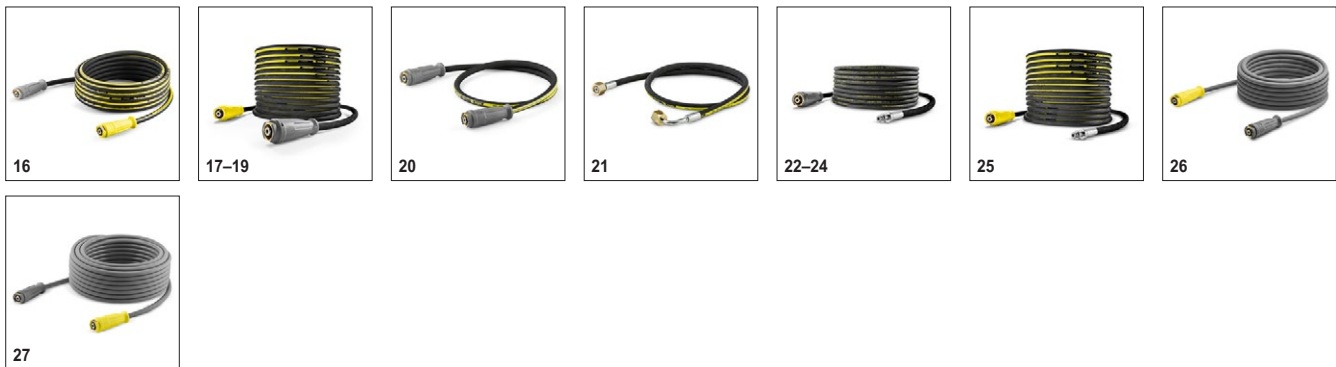

|                                                                                                                 | № для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина   | Цена  | Описание                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон</b>                                                          |              |                |                        |         |       |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2 x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 10 м, ANTI!Twist                            | 16           | 6.110-038.0    | НД 8                   | 400 бар | 10 м  | Долговечный 10-метровый шланг высокого давления (НД 8) с двойным стальным армированием, двумя разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. Рассчитан на давление до 400 бар.                                                  | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 x EASY!Lock. | 17           | 6.110-023.0    | НД 8                   | 400 бар | 30 м  | Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 x EASY!Lock.                                                        | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2 x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 20 м, ANTI!Twist                            | 18           | 6.110-027.0    | НД 8                   | 400 бар | 20 м  | Шланг высокого давления с системой ANTI!Twist, двойным стальным армированием и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина 20 м, НД 8.                                                                                        | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2 x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 15 м, ANTI!Twist                            | 19           | 6.110-029.0    | НД 8                   | 400 бар | 15 м  | 2 армирующих слоя стальной проволоки обеспечивают этому 15-метровому шлангу высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist очень долгий срок службы. Он рассчитан на давление до 400 бар.                                   | ▲ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 2 x EASY!Lock, НД 8, 400 бар, 1,5 м                                       | 20           | 6.110-024.0    | НД 8                   | 400 бар | 1,5 м | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 1,5 м (DN 8). С удобным разъемом EASY!Lock с обеих сторон для быстрого и надежного подсоединения. Отличается долговечностью и рассчитан на давление до 400 бар.                       | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 1 x EASY!Lock, 1 x M22 x 1,5, НД 8, 400 бар, 1,5 м                        | 21           | 6.110-069.0    | НД 8                   | 400 бар | 1,5 м | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 30 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: М 22 x 1,5 и удобный быстросъемный разъем EASY!Lock.                                          | □ |
| <b>Стандартные</b>                                                                                              |              |                |                        |         |       |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Шланг высокого давления, с AVS-разъемом для барабана, НД 6, 250 бар, 15 м, ANTI!Twist                           | 22           | 6.110-037.0    | НД 6                   | 250 бар | 15 м  | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist, для присоединения к барабану с AVS-разъемом. Второй конец шланга оснащен разъемом EASY!Lock.                | □ |
| Шланг высокого давления, с AVS-разъемом для барабана, НД 6, 250 бар, 15 м                                       | 23           | 6.110-036.0    | НД 6                   | 250 бар | 15 м  | Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С AVS-разъемом для барабана и разъемом EASY!Lock.                                                                                  | □ |
| Шланг высокого давления, с AVS-разъемом, НД 6, 300 бар, 15 м                                                    | 24           | 6.110-026.0    | НД 6                   | 300 бар | 15 м  | Рабочее давление до 300 бар: 15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с AVS-разъемом для соединения с барабаном и соединением EASY!Lock.                                                                                  | □ |
| <b>Долговечные (Longlife 400)</b>                                                                               |              |                |                        |         |       |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Шланг высокого давления Longlife 400, с AVS-разъемом для барабана, НД 8, 400 бар, 20 м, ANTI!Twist              | 25           | 6.110-028.0    | НД 8                   | 400 бар | 20 м  | 20-метровый шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 400 бар. С AVS-разъемом для присоединения к барабану и двойным стальным армированием. С разъемом EASY!Lock с другой стороны. С системой ANTI!Twist. | □ |
| <b>Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>                                        |              |                |                        |         |       |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Шланг высокого давления для пищ. пром., 2 x EASY!Lock, НД 8, 10 м, ANTI!Twist                                   | 26           | 6.110-051.0    | НД 8                   | 250 бар | 10 м  | Шланг высокого давления (DN 6), 10 м, с серой оболочкой, не оставляющей следов. Допущен для использования в пищевой сфере. С быстрым и прочным разъемом EASY!Lock с обеих сторон.                                           | □ |
| Шланг высокого давления для пищ. пром., 2 x EASY!Lock, НД 8, 20 м, ANTI!Twist                                   | 27           | 6.110-052.0    | НД 8                   | 250 бар | 20 м  | Решение для пищевой промышленности: 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock.                                                | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                                                                              | № для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина   | Цена | Описание |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Долговечный, для пищевой промышленности</b>                                                               |              |                |                        |         |      |          |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Шланг высокого давления для пищ. пром., 1 x EASY!Lock, 1 x AVS для соединения с барабаном, НД 8, 20 м, синий | 28           | 6.110-075.0    | НД 8                   | 400 бар | 20 м |          |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон</b>                               |              |                |                        |         |      |          |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2 x EASY!Lock, НД 8, 10 м, ANTI!Twist                  | 29           | 6.110-053.0    | НД 8                   | 400 бар | 10 м |          | Долговечный шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.             | <input type="checkbox"/> |
| Шланг высокого давления Longlife 400, для пищ. пром., 2 x EASY!Lock, НД 8, 20 м, ANTI!Twist                  | 30           | 6.110-054.0    | НД 8                   | 400 бар | 20 м |          | Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**




|                                                                          |   | № для заказа | Производительность |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Пистолеты</b>                                                         |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Пистолет EASY!Force Advanced                                             | 1 | 4.118-005.0  |                    |  |  |      | Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.                                  | ■ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления | 2 | 4.111-050.0  |                    |  |  |      | Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.      | □ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата                 | 3 | 4.111-051.0  |                    |  |  |      | Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами. | □ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет                    | 4 | 4.111-052.0  |                    |  |  |      | Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.                           | □ |
| <b>Регулятор Servo Control</b>                                           |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Регулятор Servo Control с системой EASY!Lock                             | 5 | 4.118-007.0  | 0 – 750 л/ч        |  |  |      | Для изменения давления и расхода воды непосредственно с пистолета.                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Быстрое подключение</b>                                               |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Быстродействующая муфта                                                  | 6 | 2.115-000.0  |                    |  |  |      | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.                   | □ |
| Ниппель с наружной резьбой                                               | 7 | 2.115-001.0  |                    |  |  |      | Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.                                                                                                                                                       | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

KÄRCHER

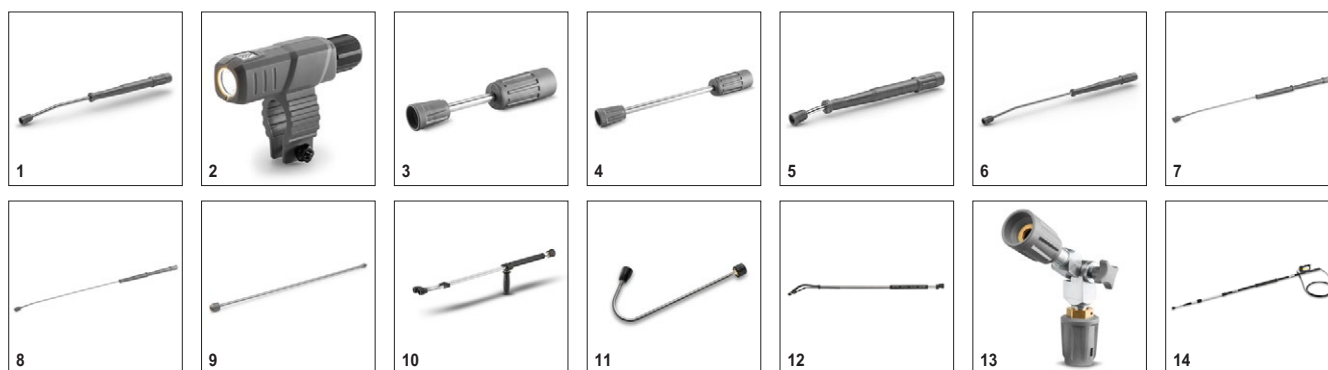

|                                                                  |    | № для заказа | Макс. рабочее давление | Длина   |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------------|---------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Поворотные струйные трубки</b>                                |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Струйная трубка, 840 мм, поворотная                              | 1  | 4.112-006.0  | 300 бар                | 840 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-фонарик для струйной трубки                                  | 2  | 2.680-002.0  |                        | 125 мм  |  |      | Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 250 мм, поворотная                              | 3  | 4.112-027.0  | 300 бар                | 250 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 400 мм, поворотная                              | 4  | 4.112-024.0  | 300 бар                | 400 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 600 мм, поворотная                              | 5  | 4.112-007.0  | 300 бар                | 600 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 1050 мм, поворотная                             | 6  | 4.112-000.0  | 300 бар                | 1050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 1550 мм, поворотная                             | 7  | 4.112-018.0  | 300 бар                | 1550 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка, 2050 мм, поворотная                             | 8  | 4.112-021.0  | 300 бар                | 2050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм                          | 9  | 4.112-048.0  | 300 бар                | 1000 мм |  |      | Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Двойная насадка</b>                                           |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Сдвоенная струйная трубка, 960 мм                                | 10 | 2.112-016.0  | 310 бар                | 960 мм  |  |      | С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений).                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Угловая струйная трубка</b>                                   |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Струйная трубка для уборки туалетов и чистки водосточных желобов | 11 | 4.112-029.0  |                        |         |  |      | С сопловой насадкой. Специальная форма для очистки водосточных желобов и гигиеничной уборки туалетов. Из нержавеющей стали.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Гибкий распылитель</b>                                        |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Гибкая струйная трубка, 1050 мм                                  | 12 | 4.112-035.0  | 210 бар                | 1050 мм |  |      | Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).              | <input type="checkbox"/>            |
| Поворотный шарнир EASY!Lock                                      | 13 | 4.112-057.0  | 300 бар                |         |  |      | Для труднодоступных мест: поворотный шарнир дает множество вариантов регулировки угла наклона до 120°. Просто соедините шарнир со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Выдвижной распылитель</b>                                     |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Телескопическая струйная трубка                                  | 14 | 4.112-037.0  | 225 бар                | 5400 мм |  |      | С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом, разъемом M 22 x 1,5 и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/>            |
| Ремень для телескопической струйной трубки                       | 15 | 6.373-987.0  |                        |         |  |      | Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления.                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Промывка желобов</b>                                          |    |              |                        |         |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Струйная трубка для прочистки водосточных желобов                | 16 | 2.112-015.0  |                        | 960 мм  |  |      | Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.                                                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**




|                                                       |    | № для заказа | Макс. рабочее давление | Длина  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------|----|--------------|------------------------|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Струйная трубка для очистки днищ</b>               |    |              |                        |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Струйная трубка для очистки днищ                      | 17 | 4.112-032.0  |                        | 700 мм |  |      | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Дополнительная рукоятка</b>                        |    |              |                        |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0  |                        |        |  |      | Комфорт в любой ситуации – дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежности EASY!Lock, позволяет выполнять различные задачи в физиологически оптимальной позе. Регулярно меняя позу, вы уменьшаете нагрузку на опорно-двигательный аппарат и работаете более расслабленно. При этом возможность вращения струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает легкое и комфортное выполнение самого широкого спектра операций. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Управление мощностью на рукоятке</b>               |    |              |                        |        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Струйная трубка PowerControl 042                      | 19 | 4.112-046.0  |                        |        |  |      | Распылительная трубка PowerControl с соплом размера 042 позволяет выбрать подходящую мощность очистки для выполнения любой задачи. Точное и плавное регулирование прямо на рукоятке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.



# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**

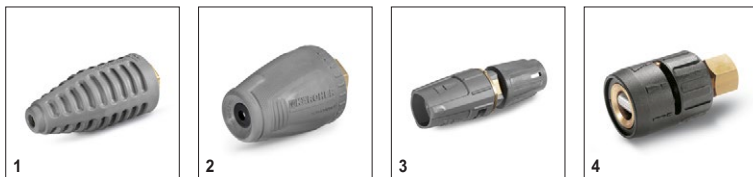

|                                                   |   | № для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|--------------|------------------------|--------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Грязевая фреза большая</b>                     |   |              |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Грязевая фреза, большая, 045                      | 1 | 4.114-042.0  | 300 бар                | 45           |  |      | Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °С.                           | ■ |
| <b>Грязевая фреза маленькая</b>                   |   |              |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Грязевая фреза, малая, 045                        | 2 | 4.114-021.0  | 180 бар                | 45           |  |      | Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 045) значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности и производительности очистки – благодаря минимизации потерь энергии водяной струи и оптимизации ее параметров. | □ |
| <b>Трехпозиционное сопло</b>                      |   |              |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Трехпозиционное сопло 042                         | 3 | 4.117-034.0  | 300 бар                | 42           |  |      | Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M 18 x 1,5.        | □ |
| <b>Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°</b> |   |              |                        |              |  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Сопло с изменяемым углом распыления 0–90°         | 4 | 4.113-007.0  |                        | 50           |  |      | Обеспечивает плавное изменение угла распыления струи высокого давления в пределах от 0° до 90° для оптимальной очистки любых поверхностей от любых загрязнений.                                                                            | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                      |   | № для заказа | Размер сопла |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                             |   |
|------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>           |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                      |   |
| Мощное сопло, 25°, 042                               | 1 | 2.113-007.0  | 42           |  |  |  |      | Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.                           | ■ |
| <b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b> |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                      |   |
| Сопло высокого давления, 0°, 045                     | 2 | 2.113-033.0  | 45           |  |  |  |      | Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.                                                   | □ |
| <b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>           |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                      |   |
| Мощное сопло, 15°, 045                               | 3 | 2.113-046.0  | 45           |  |  |  |      | Веерное сопло для устранения стойких загрязнений.                                                                    | □ |
| <b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>           |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                      |   |
| Мощное сопло, 40°, 045                               | 4 | 2.113-053.0  | 45           |  |  |  |      | Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                                                          |    |             |  |  |  |  |  |  | № для заказа | Цена | Описание                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Резьбовой разъем для сопла</b>                                                        |    |             |  |  |  |  |  |  |              |      |                                                                                                                                                                |                          |
| Резьбовой разъем для сопла                                                               | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вращающаяся муфта</b>                                                                 |    |             |  |  |  |  |  |  |              |      |                                                                                                                                                                |                          |
| Вращающаяся муфта                                                                        | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Разъем EASY!Lock. С защитной оболочкой                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Муфта</b>                                                                             |    |             |  |  |  |  |  |  |              |      |                                                                                                                                                                |                          |
| Адаптер 9, для удлинения шлангов с разъемом EASY!Lock                                    | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительный элемент</b>                                                            |    |             |  |  |  |  |  |  |              |      |                                                                                                                                                                |                          |
| Резьбовой штуцер для приспособлений для очистки поверхностей и регуляторов Servo Control | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла) - 1 шт. EASY!Lock 22 / 1 шт. EASY!Lock 20 | <input type="checkbox"/> |
| Резьбовой разъем для сопла / штуцер                                                      | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.   | <input type="checkbox"/> |
| Тройник                                                                                  | 6  | 4.111-024.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмента. Устанавливается на выходе высокого давления.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптер EASY!Lock</b>                                                                 |    |             |  |  |  |  |  |  |              |      |                                                                                                                                                                |                          |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG                                                                   | 7  | 4.111-029.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG                                                                   | 8  | 4.111-030.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG                                                                   | 9  | 4.111-031.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 4 TR22IG-D11                                                                     | 10 | 4.111-032.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 4 для соединения нового пистолета со старым шлангом Swivel                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG                                                                   | 11 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой                                       | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG                                                                   | 12 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG                                                                   | 13 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG                                                                   | 14 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 12, поворотный, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) – M22 x 1,8 (нар. рез.)               | 15 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |  |  |              |      | Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 x 1,5 и пистолетом EASY!Force                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**


|                                                             | № для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла | Диаметр | Цена  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>                        |              |                        |              |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 250 бар          | 1            | 6.110-046.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар          | 2            | 6.110-008.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 250 бар          | 3            | 6.110-047.0            | 250 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 140 бар          | 4            | 6.110-048.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 140 бар          | 5            | 6.110-049.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Шланг для промывки труб, НД 6, 30 м, макс. 140 бар          | 6            | 6.110-050.0            | 140 бар      |         |       | Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопло для промывки труб</b>                              |              |                        |              |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Роторная форсунка для промывки труб D21/040                 | 7            | 4.765-001.0            |              | 40      | 21 мм | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Роторная форсунка для промывки труб D30/040                 | 8            | 4.765-004.0            |              | 40      | 30 мм | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 055, 3 x 30°, 16 мм                 | 9            | 5.763-015.0            |              | 55      | 16 мм | С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и экологически безопасной очистки засоренных стоков и труб. Отверстия в соплах ориентированы таким образом, чтобы сопло с шлангом само втягивалось в трубу. С резьбой R-1/8" для подсоединения к шлангу для промывки труб. 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 16 мм                            | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 060, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм | 10           | 5.763-016.0            |              | 60      | 16 мм | С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и экологически безопасной очистки засоренных стоков и труб. Отверстия в соплах ориентированы таким образом, чтобы сопло с шлангом само втягивалось в трубу. С резьбой R-1/8" для подсоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя направлена вперед, 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 16 мм | <input type="checkbox"/> |
| Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм                 | 11           | 5.763-017.0            |              | 50      | 30 мм | Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. (Резьба R-1/8", 3 струи направлены назад под углом 30°, Ø 30 мм)                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Роторное сопло для промывки труб                            | 12           | 6.415-428.0            |              | 50      | 16 мм | Сопло для промывки труб с 4 вращающимися струями и внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. С резьбой R-1/8".                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**


|                                                                         |    | № для заказа | Производительность | Размер сопла | Диаметр | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>                  |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Резиновая полоска для FRV 30                                            | 1  | 2.642-910.0  |                    |              |         |      | Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг, 5 м                                                | 2  | 4.440-939.0  |                    |              |         |      | Удлинительный шланг 5 м для FRV 30. С соединительной муфтой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект для крепления шланга                                 | 3  | 2.642-528.0  |                    |              |         |      | Присоска для фиксации отводящего воду шланга на гладких поверхностях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект грязеуловителя                                       | 4  | 2.642-532.0  |                    |              |         |      | Ведро из оцинкованной стали для задержания крупного мусора и закрепления отводящего воду шланга при выполнении работ на открытом воздухе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30                          | 5  | 2.111-010.0  |                    |              |         |      | Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °С. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приспособление для очистки твердых поверхностей FR 30</b>            |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30                           | 6  | 2.111-011.0  |                    |              | 300 мм  |      | Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 °С.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>         |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me                        | 7  | 2.111-013.0  |                    |              | 300 мм  |      | Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, стойкое к воздействию горячей воды. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов направляющими колесиками, встроенным соединением для шланга, обеспечивающего всасывание брызг воды. Отлично подходит для уборки в помещениях и в пищевой сфере. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>                             |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей, 650 - 850 л/ч | 8  | 2.639-187.0  | 650 – 850 л/ч      |              |         |      | Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 650 до 850 л/ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопла для FRV</b>                                                    |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Комплект сопел 045 для FRV                                              | 9  | 2.642-432.0  |                    | 45           |         |      | Комплект сопел Kärcher с мощными соплами и соплами Вентури для FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Очиститель поверхностей FRV 30 ME</b>                                |    |              |                    |              |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Удлинительный шланг для FRV 30 Me и FRV 50 Me                           | 10 | 4.441-040.0  |                    |              |         |      | Удлинительный шланг FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                   |    | № для заказа | Производительность | Размер сопла | Диаметр | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me | 11 | 2.111-012.0  |                    |              |         |      | Приспособление для очистки поверхностей со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. Может использоваться для чистки горячей водой (до 85 °С). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**




|                                                                          |   | № для заказа | Производительность |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Резервуар для пенной трубки</b>                                       |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2                              | 1 | 4.112-054.0  | 700 – 800 л/ч      |  |  |      | Принципиально новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2 отличается высокой прочностью и специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч. Формирует пену превосходного качества и при этом позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства.                     | <input type="checkbox"/> |
| Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 025                         | 2 | 2.112-017.0  |                    |  |  |      | Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением EASY!Lock, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи. Совместима с аппаратами с функцией Servo Control. | <input type="checkbox"/> |
| Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки Advanced | 3 | 6.414-050.0  |                    |  |  |      | Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубкам для пенной чистки Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект пенного сопла</b>                                  |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| МК сопла для пенной чистки                                               | 4 | 2.112-013.0  |                    |  |  |      | Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

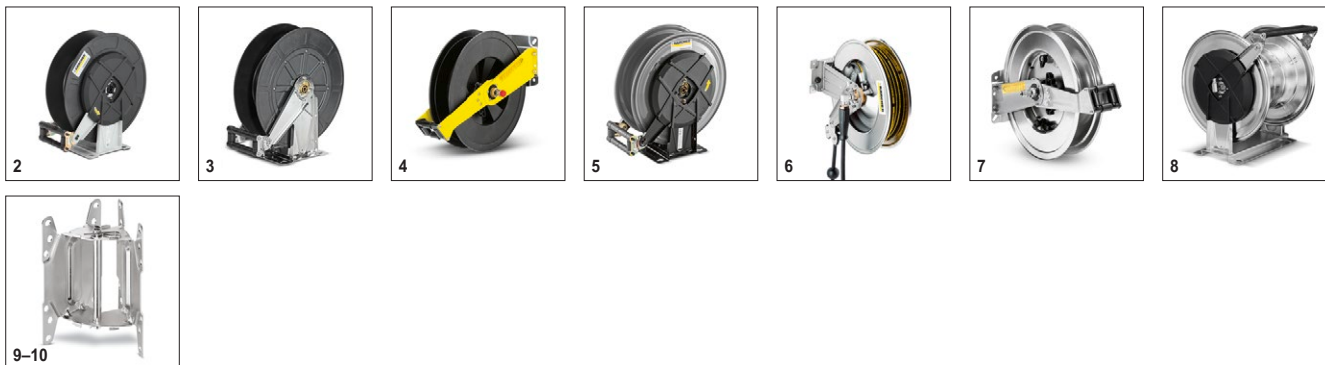**KÄRCHER**


|                                                                                 |    | № для заказа | Длина |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Автоматический барабан для шланга</b>                                        |    |              |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Настенный барабан для шланга                                                    | 1  | 2.639-257.0  | 15 м  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы | 2  | 6.392-074.0  | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы                  | 3  | 6.392-083.0  | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный                                 | 4  | 6.392-106.0  | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный (серый базальт)                 | 5  | 6.392-105.0  | 20 м  |  |  |  |      | Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).                                               | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном     | 6  | 6.392-076.0  | 20 м  |  |  |  |      | Автоматический барабан для шланга, из нержавеющей стали, с поворотным кронштейном.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали                               | 7  | 6.392-122.0  | 20 м  |  |  |  |      | Высококачественный автоматический барабан для сматывания из нержавеющей стали. Специально разработан для использования в пищевой сфере. Высокое качество исполнения, стойкие к коррозии материалы, пружинный привод в герметичном корпусе. С соединением для шланга высокого давления с ниппелем.             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                 | 8  | 6.392-442.0  | 40 м  |  |  |  |      | Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием                                    | 9  | 2.639-931.0  |       |  |  |  |      | Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный кронштейн, из нерж. стали                                            | 10 | 2.641-867.0  |       |  |  |  |      | Поворотный настенный кронштейн из нержавеющей стали (для 2.641-866), обеспечивающий максимальное удобство обращения со шлангом.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |


■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.



# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**

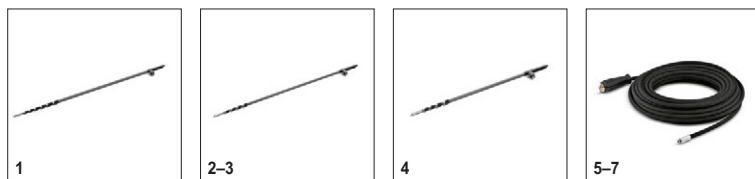

|                                                    |   | № для заказа | Производительность | Температура воды на входе | Длина | Длина | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Насадки iSolar - телескопические удлинители</b> |   |              |                    |                           |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| iSolar TL 14 C (без шланга)                        | 1 | 4.110-002.0  |                    | макс. 60 °C               |       |       |      | Телескопическая штанга из карбона отличается максимальной прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 14 м).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (без шланга)                        | 2 | 4.110-007.0  |                    | макс. 60 °C               |       |       |      | Телескопическая штанга из карбона отличается максимальной жесткостью при минимальном весе. Она имеет рабочую длину до 10 м и оснащена практичными быстродействующими фиксаторами для комфортного раздвигания и сдвигания. Регулирование частоты вращения осуществляется с помощью шарового крана с гарантированно простым управлением. В целях обеспечения безопасности нижний сегмент штанги выполнен из электроизоляционного композитного материала (смеси карбона и стекловолокна). | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (без шланга)                        | 3 | 4.110-003.0  |                    | макс. 60 °C               |       |       |      | Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 10 м).                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (без шланга)                         | 4 | 4.110-004.0  |                    | макс. 60 °C               |       |       |      | Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 7,2 м).                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг высокого давления iSolar 7                   | 5 | 6.392-978.0  |                    | макс. 155 °C              |       |       |      | Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг высокого давления iSolar 10                  | 6 | 6.392-977.0  |                    | макс. 155 °C              |       |       |      | Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Шланг высокого давления iSolar 14                  | 7 | 6.392-976.0  |                    | макс. 155 °C              |       |       |      | Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 14. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MxA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                                           |   | № для заказа | Размер сопла |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>             |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Устройство для гидроабразивной очистки с регулятором расхода (без сопел)  | 1 | 4.115-000.0  |              |  |  |  |      | Для добавления абразивного средства в струю высокого давления. Используется для удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. С функцией регулирования расхода                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел) | 2 | 4.115-006.0  |              |  |  |  |      | Для добавления абразивного средства в струю высокого давления. Используется для удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без функции регулирования расхода                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопловой комплект</b>                                                  |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Сопловой комплект 045                                                     | 3 | 2.112-022.0  | 45           |  |  |  |      | Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопло из карбида бора</b>                                              |   |              |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Сопло из карбида бора, для аппаратов с производительностью до 1000 л/ч    | 4 | 6.415-084.0  | 6 мм         |  |  |  |      | В дополнение к сопловым комплектам. Сопло для абразивной очистки повышенной износостойкости.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                           |   | № для заказа |  | Цена | Описание                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------|---|--------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Муфта Geka</b>                         |   |              |  |      |                                                                                                                                                                        |                          |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0  |  |      | Со штуцером для шланга.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0  |  |      | Со штуцером для шланга.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1"   | 3 | 6.388-465.0  |  |      | Со штуцером для шланга.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Муфта Geka с внутренней резьбой, R 3/4"   | 4 | 6.388-473.0  |  |      | С внутренней резьбой.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Входной фильтр</b>                     |   |              |  |      |                                                                                                                                                                        |                          |
| Фильтр для всасывания воды                | 5 | 6.414-956.0  |  |      | Для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. Корпус из полиамида, сетка из нержавеющей стали, размер ячеек 800 мкм, соединения 3/4" и 1", без обратного клапана. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

**KÄRCHER**



6

|                                    |   | № для заказа |  |  | Цена | Описание                                                                                |                          |
|------------------------------------|---|--------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Входной фильтр с обратным клапаном | 6 | 4.730-012.0  |  |  |      | Латунный фильтр для всасывания воды из прудов, резервуаров и т. д. С обратным клапаном. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0

|                            | № для заказа |  |  | Цена | Описание |  |
|----------------------------|--------------|--|--|------|----------|--|
| Фильтр тонкой очистки воды |              |  |  |      |          |  |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.

# HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0



# HD 8/18-4 MXA Plus

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



|                                                                                                |   | № для заказа | Производительность |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Насадная моечная щетка</b>                                                                  |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Моечная щетка                                                                                  | 1 | 4.113-001.0  |                    |  |  |      | Щетка универсального назначения для очистки поверхностей. Крепится зажимом непосредственно на струйной трубке. Соединение M 18 x 1,5.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вращающаяся моечная щетка</b>                                                               |   |              |                    |  |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч, с нейлоновой щетиной | 2 | 4.113-002.0  | 800 – 1300 л/ч     |  |  |      | Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, EASY!Lock, со сменной щеточной вставкой. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью < 800 л/ч, с натур. щетиной     | 3 | 4.113-003.0  | 500 – 800 л/ч      |  |  |      |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч, с натур. щетиной     | 4 | 4.113-005.0  | 800 – 1300 л/ч     |  |  |      |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ▲ Удлинительный шланг.