NT 50/1 TACT TE M

Разработан для сбора больших объёмов опасной мелкодисперсной пыли класса M: мощный, но манёвренный пылесос для сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te M ACD с контейнером объёмом 50 л, автоматической системой очистки фильтра Tact и регулируемой ручкой. Сертифицирован по стандарту ACD.



Made in Europe

Артикул	1.148-435.0

- 50-литровый контейнер с ручкой, полная антистатическая система, для сбора пыли класса M.
- Автоматическая система очистки фильтра, сертификат ACD, розетка для электроинструментов.
- Электропроводные аксессуары, плоский складчатый фильтр Wet & Dry, адаптер для инструмента.

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278061399
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	50
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	7,5
Материал кабеля		Резина
Уровень звукового давления	дБ(A)	69
Цвет		антрацит
Масса без принадлежностей	кг	19
Масса с упаковкой	кг	24,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	640 × 370 × 1045

Комплект поставки

Длина всасывающего шланга: 4 м

Тип всасывающего шланга: электропроводный

Количество всасывающих трубок.: 2 шт.

Длина всасывающих трубок.: 550 мм

Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали

Колено: электропроводный

Количество фильтр-мешков: 1 шт.

Материал фильтр-мешков: из нетканого материала

Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм

Щелевая насадка

Адаптер для подключения электроинструментов.

Сливной шланг

Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Рукоятка для перемещения

Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Комплектация

Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.

Антистатическая система

Ударопрочный бампер по периметру

Степень защиты: л

Фиксирующий механизм для поворотного ролика

Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-19

Класс пыли: M

Материал контейнера для мусора: Пластик

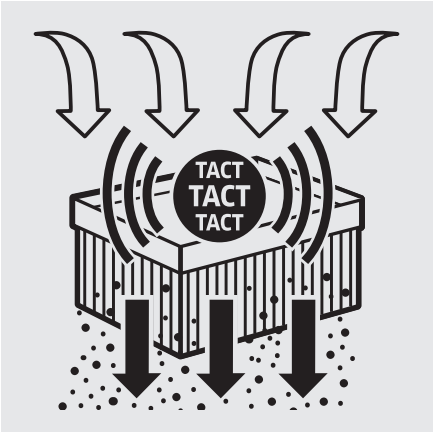

Автоматическая система очистки фильтра.

- Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
- Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
- Сниженный уровень шума.



Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.

- Защищает дыхательные пути от мелкой пыли.
- Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.



Сертификация ACD.

- Одобрено для сбора взрывоопасной пыли.
- Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021.
- Повышенная безопасность для пользователя.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-11-19

АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Плоский складчатый фильтр (PTFE)				
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	1	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	■
Плоский складчатый фильтр Ultimate	2	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Колено Adv	4	2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	5	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	6	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	7	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	8	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
Насадка для дорожного полотна				
Насадка для дорожного полотна NW40	9	4.130-029.0	Для уборки больших площадей аппаратом NT 50/1 Tact Te L.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Набор всасывающая трубка з нержавіючої сталі	10	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■
Металлические удлинительные трубки				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	11	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	12	2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	■
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	13	2.889-135.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	□
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	14	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	15	2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-142.0	Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	20	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Ремонтный набор NW35	21	2.889-149.0	Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	22	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)				
Муфта проводящий электричество упакованн	23	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	■
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	24	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.	☐
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 шт., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-231.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	☐
Мембранный / матерчатый фильтр				
Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.414-000.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	28	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


29


30

		Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	29	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	30	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары